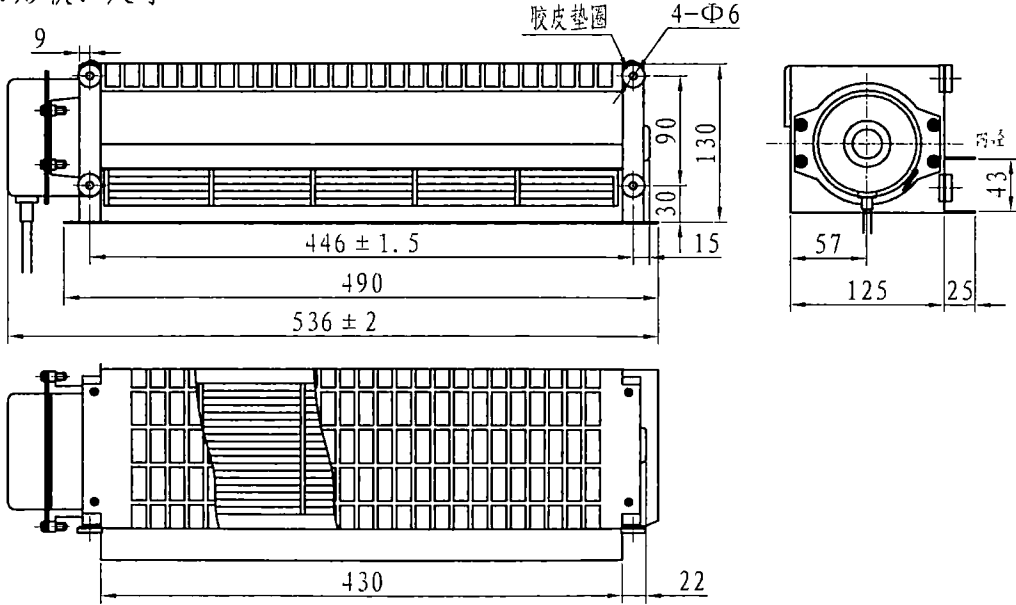


名称	风扇	图号	GPAG8032
<p>4、性能参数</p> <p>(1) 额定电压: AC230V / 50Hz, 允许电压波动-10%~+10%</p> <p>(2) 功率: 35W</p> <p>(3) 转速: 高速档 <math>1160 \pm 50\text{rpm}</math>; 低速档 <math>880 \pm 50\text{rpm}</math></p> <p>(4) 风量: 高速档 <math>7.5 \pm 0.5\text{m}^3/\text{min}</math>; 低速档 <math>6.0 \pm 0.5\text{m}^3/\text{min}</math></p> <p>(5) 噪声: 高速档 <math>\leq 55\text{dB(A)}</math>; 低速档 <math>\leq 50\text{dB(A)}</math></p> <p>(6) 使用寿命: 三年(每天24小时)</p> <p>5. 技术要求:</p> <p>(1) 风扇壳体及扇叶材质均为金属。</p> <p>(2) 提供风扇壳体与轿顶板之间的小胶皮垫圈。</p> <p>(3) 风扇要有高速档与低速档的转换开关。</p> <p>(4) 提供风扇铭牌及随机文件, 要求英文或者中英文对照。</p> <p>6. 形状、尺寸</p>  <p>7. 接线要求:</p> <p>电缆2(两芯) <math>\times 0.75(\text{mm}^2)</math>, 电缆长度0.5m。</p> <p>电缆接线端部安装插头与插座, 并且连接可靠;</p> <p>①安普插针套, 制造厂商Tyco Electronics, 圆针套, 型号350536-1</p> <p>②2P插座, 制造厂商Tyco Electronics, 插座, 型号1-480699</p> <p>8. 接地要求:</p> <p>① 风扇要求有接地电缆及标识。</p>			