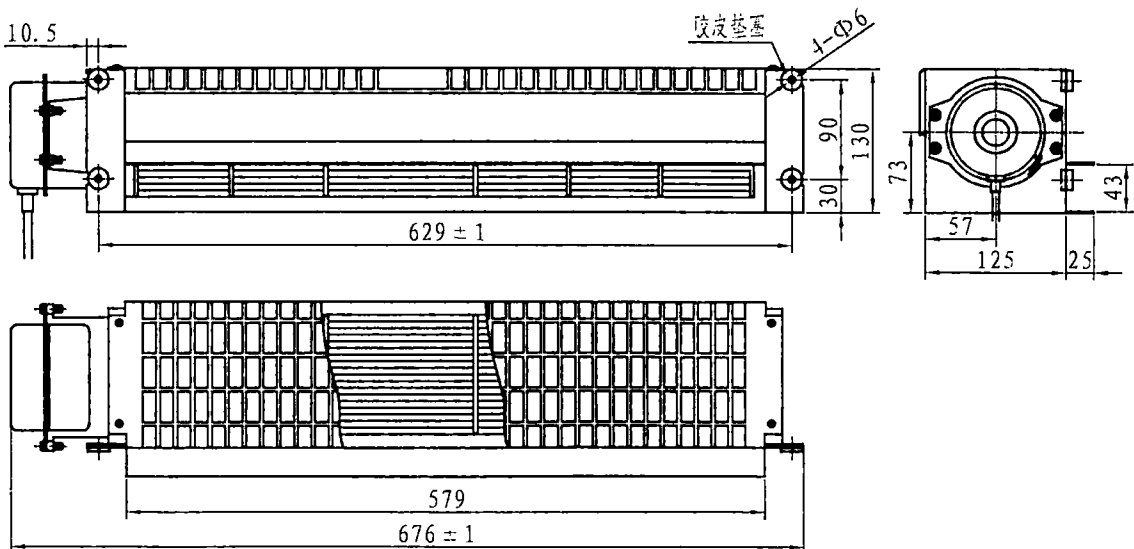


名称	风扇	型号	GPAG8040
<p>4. 性能参数</p> <p>(1) 额定电压 : AC230V / 50Hz, 允许电压波动-10%~+10%</p> <p>(2) 功率 : 58W</p> <p>(3) 转速 : 高速档1150 ± 50rpm; 低速档920 ± 50rpm</p> <p>(4) 风量 : 高速档10 ~ 0.5m<sup>3</sup>/min; 低速档8 ~ 0.5m<sup>3</sup>/min</p> <p>(5) 噪声 : 高速档≤55dB(A); 低速档≤52dB(A)</p> <p>(6) 使用寿命 : 三年 (每天24小时)</p> <p>5. 技术要求:</p> <p>(1) 风扇壳体及扇叶材质均为金属。</p> <p>(2) 提供风扇壳体与轿顶板之间的小胶皮垫圈。</p> <p>(3) 风扇要有高速档与低速档的转换开关。</p> <p>(4) 提供风扇铭牌及随机文件, 要求英文或者中英文对照。</p> <p>6. 形状、尺寸</p>  <p>7. 接线要求:</p> <p>电缆2 (两芯) × 0.75 (mm<sup>2</sup>), 电缆长度0.5m。</p> <p>电缆接线端部安装插头与插座, 并且连接可靠;</p> <p>① 安普插针套, 制造厂商Tyco Electronics, 圆针套, 型号350536-1</p> <p>② 2P插座, 制造厂商Tyco Electronics, 插座, 型号1-480699</p> <p>8. 接地要求:</p> <p>① 风扇要求有接地电缆及标识。</p>			