

<b>博林特 BBT</b> 沈阳博林特电梯股份有限公司		<b>外购件规格书</b>			图 号 名 称	GPAS5275 导轨
序号	图 号	名 称	规格型号	单重	备 注	
1	GPAS5275D001	导轨	T114/BE		L=5000mm	
2	GPAS5275D002	导轨	T114/BE		L=4000mm	
3	GPAS5275D003	导轨	T114/BE		L=2500mm	
4	GPAS5275D004	导轨	T127-1/BE		L=5000mm	
5	GPAS5275D005	导轨	T127-1/BE		L=4000mm	
6	GPAS5275D006	导轨	T127-1/BE		L=2500mm	
7	GPAS5275D007	导轨	T89/BE		L=5000mm	
8	GPAS5275D008	导轨	T89/BE		L=4000mm	
9	GPAS5275D009	导轨	T89/BE		L=2500mm	
10	GPAS5275D010	导轨	T90/BE		L=5000mm	
11	GPAS5275D011	导轨	T90/BE		L=4000mm	
12	GPAS5275D012	导轨	T90/BE		L=2500mm	
13	GPAS5275D013	导轨	T127-2/BE		L=5000mm	
14	GPAS5275D014	导轨	T127-2/BE		L=4000mm	
15	GPAS5275D015	导轨	T127-2/BE		L=2500mm	
16	GPAS5275D016	导轨	T140-1/BE		L=5000mm	
17	GPAS5275D017	导轨	T140-1/BE		L=4000mm	
18	GPAS5275D018	导轨	T140-1/BE		L=2500mm	
19	GPAS5275D019	导轨	T82/BE		L=5000mm	
20	GPAS5275D020	导轨	T82/BE		L=4000mm	
21	GPAS5275D021	导轨	T82/BE		L=2500mm	
序号	项 目	主 要 内 容				
1	制造厂商	河北蒙特费罗、天津桑瑞斯、北京首钢塞维拉				
2	认证要求	GB/T 22562-2008/ISO 7465: 2007				
3	包装要求	包装应能防止导轨损伤且标明名称、型号、数量、制造商、制造时间				
4	检查标准	性能试验标准	满足标准GB/T 22562-2008/ISO 7465: 2007的要求			
		进厂检测标准	1. 检验形状尺寸是否正确 2. 检查安装尺寸是否正确			
5 性能及参数要求 (1) 性能要求 1) 满足标准GB/T 22562-2008/ISO 7465: 2007的要求。						
				设 计	陈 鹏	2013.8.1
				审 核	张 红	2013.8.2
				标准化	陈 辉	13.8.7
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	陈 辉
						13.8.9



# 外购件规格书

2) 直线度满足:

导轨型号	T82/BE	T89/BE	T90/BE	T114/BE	T127-1/BE	T127-2/BE	T140-1/BE
直线度/m max. mm	0.25	0.25	0.25	0.2	0.2	0.2	0.2

3) 粗糙度满足: 导轨纵向面 $Ra \leq 1.6\mu m$ ; 横向面 $Ra \leq 3.2\mu m$ ; 用于安装连接板的加工面的粗糙度 $Ra \leq 25\mu m$ 。

4) 所有经机械加工的边缘都应去毛刺, 以免出现锋利的边缘。

5) 加工孔时应保证不会使导轨产生裂纹或变形。

⑥ 6) 导轨非加工面涂黑色油漆, 加工面涂防锈油。

(2) 参数要求

	GPAS5275D001 GPAS5275D002 GPAS5275D003	GPAS5275D004 GPAS5275D005 GPAS5275D006	GPAS5275D007 GPAS5275D008 GPAS5275D009	GPAS5275D010 GPAS5275D011 GPAS5275D012
导轨型号	T114/BE	T127-1/BE	T89/BE	T90/BE
b1	114	127	89	90
h1	89	89	62	75
k1	16	16	16	16
n	38	45	34	42
c	9.5	10	10	10
f	11	11	11.1	10
g	8	8	7.9	8
rs	4	4	3	4
m1	6.4	6.4	6.4	6.4
m2	6.37	6.37	6.37	6.37
u1	7.14	7.14	7.14	7.14
u2	6.35	6.35	6.35	6.35
d	17	17	13	13
d1	33	33	26	26
b3	70	79.4	57.2	57.2
l2	114.3	114.3	114.3	114.3
l3	38.1	38.1	38.1	38.1
l	156	156	156	156
h	88	88	61	74

				设计	陈鹏	2013.8.1
				审核	张新	2013.8.2
⑥ 1	ZCP-0610	张宇	24.9.27	标准化	陈泽	13.8.7
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	13.8.9




# 外购件规格书

	GPAS5275D013 GPAS5275D014 GPAS5275D015	GPAS5275D016 GPAS5275D017 GPAS5275D018	GPAS5275D019 GPAS5275D020 GPAS5275D021
导轨型号	T127-2/BE	T140-1/BE	T82/BE
b1	127	140	82
h1	89	108	68
k1	16	19	9
n	51	51	34
c	10	12.7	7.5
f	15.9	15.9	8.25
g	12.7	12.7	6
rs	5	5	3
m1	6.4	6.4	3
m2	6.37	6.37	2.97
u1	7.14	7.14	3.5
u2	6.35	6.35	3
d	17	21	13
d1	33	40	26
b3	79.4	92.1	50.8
l2	114.3	152.4	81
l3	38.1	31.8	27
l	156	193	111
h	88	107	66.6

					设 计	陈 鹏	2013.8.1
					审 核	张 强	2013.8.2
					标准化	陈 强	13.8.7
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	陈 强	13.8.9



6 外形尺寸, 接口要求

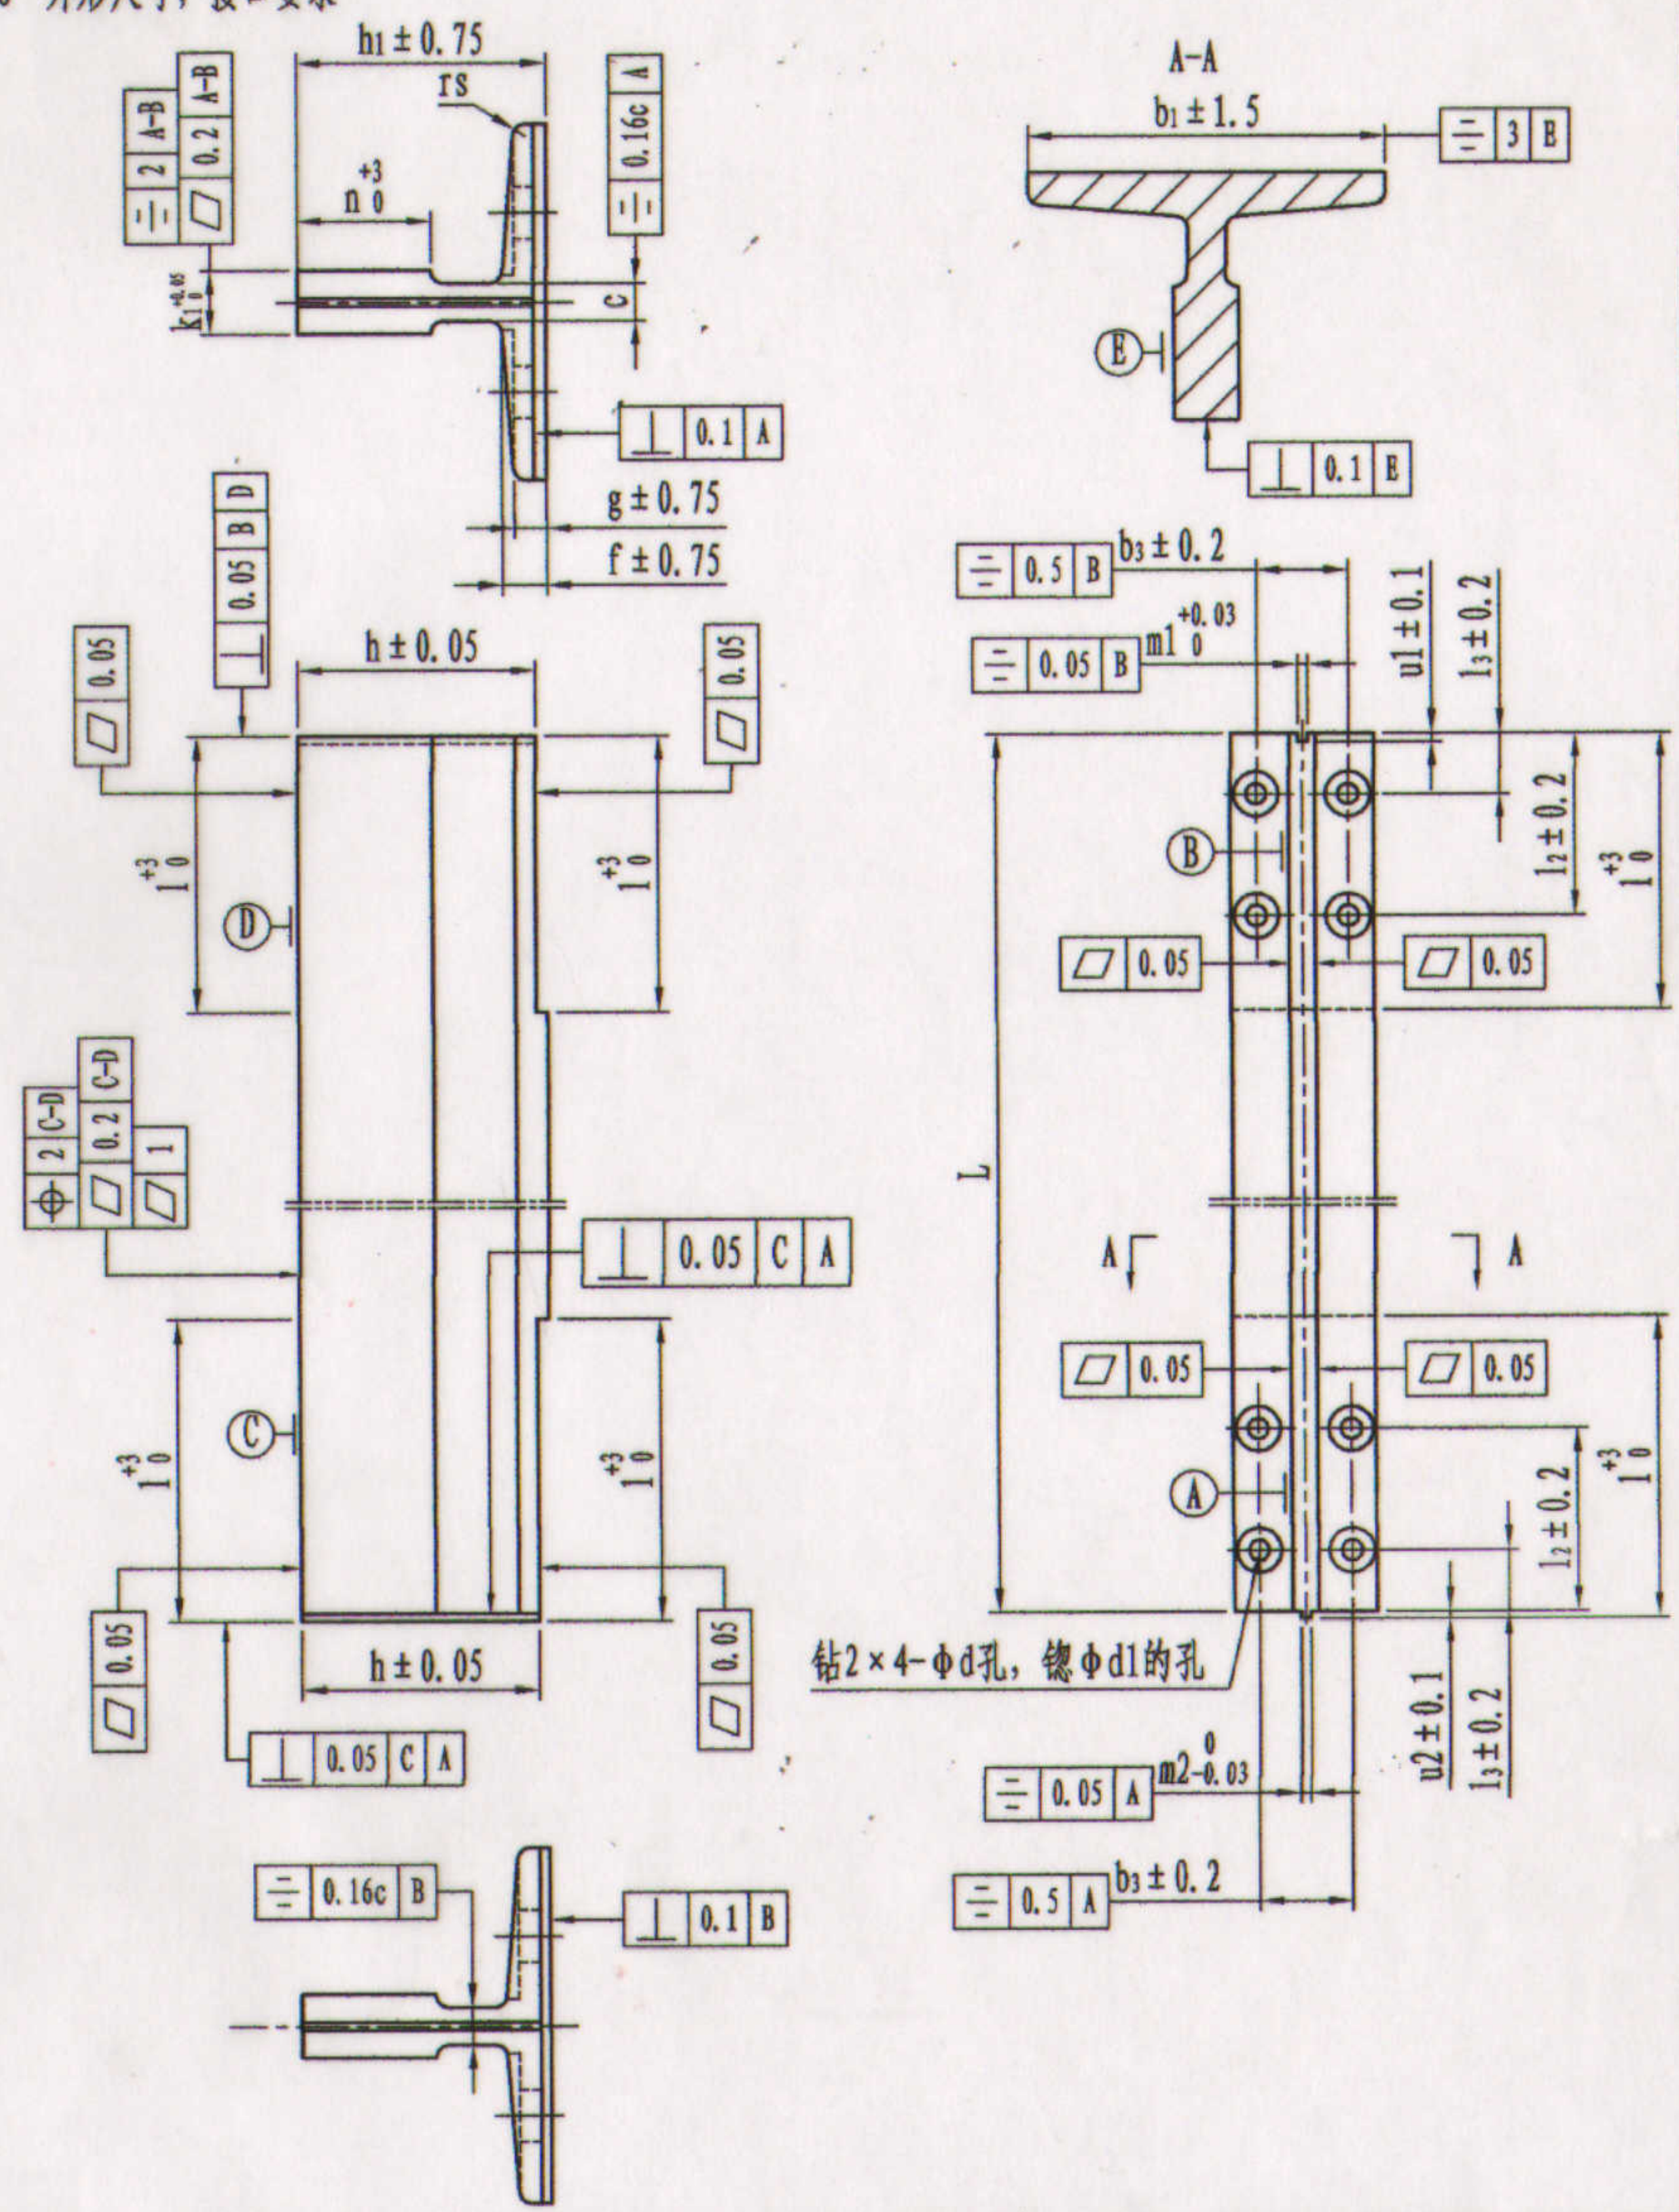

设计	陈鹏	2013.8.1
审核	张行	2013.8.1
标准化	韩辉	13.8.7
批准	陈洋	13.8.9
标记	处数	更改文件号
签名	日期	