



博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书		图 号 名 称	GPCS1105 接触器
序号	图号	名称	参考规格型号 ①	单重	备注
1	GPCS1105D001	接触器	LC1D40AF7C		
2	GPCS1105D002	接触器	LC1D50AF7C		
3	GPCS1105D003	接触器	LC1D65AF7C		
4	GPCS1105D004	触点模块	LADN11C		1常开+1常闭
序号	项目	主要内容			
1	参考厂商				
2	认证要求	CCC认证; CE认证			
3	包装要求	包装牢固, 避免损伤和丢失。标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间。			
4	检查标准	性能试验标准			
		进厂检测标准	(1) 产品外观不能损伤, 不得有材料及外观缺陷。 (2) 必须有出厂检验合格证。 (3) 外型及安装尺寸正确。 (4) 性能符合相应的检测标准。		
5 性能及参数要求					
型号		LC1D40A	LC1D50A	LC1D65A	
控制线圈		AC 110V			
额定电流 (安培) AC-3 380V		40A	50A	65A	
绝缘电压		690V			
机械寿命		6百万次			
允许工作环境温度		-40℃ - 70℃			
操作频率 (次/小时)		1200			
自带辅助触点		1NO+1NC			
				设计	何鹏
				审核	何鹏
①	换图	Z24-0774	何 鹏	24.12.13	标准化
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准
					何鹏
					何鹏
					何鹏
					何鹏

6 外形尺寸 (mm)

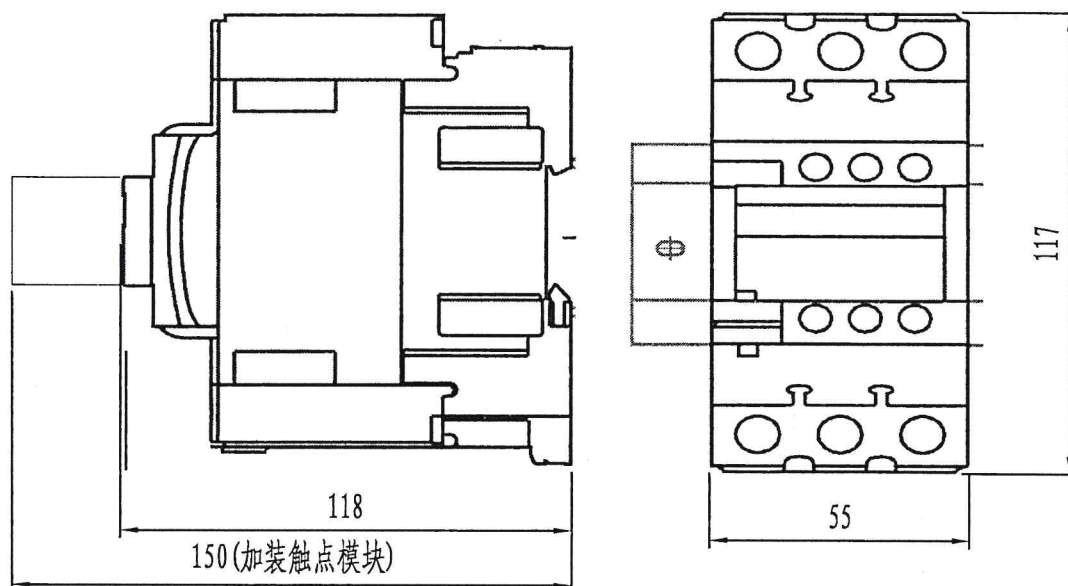

标准35mm导轨安装。

触点模块外形:



					设计	何鹏	14.12.18
					审核	邢磊	24.12.18
②	换图	Z24-0774	何鹏	24.12.13	标准化	邢磊	24.12.18
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	邢磊	24.12.19