

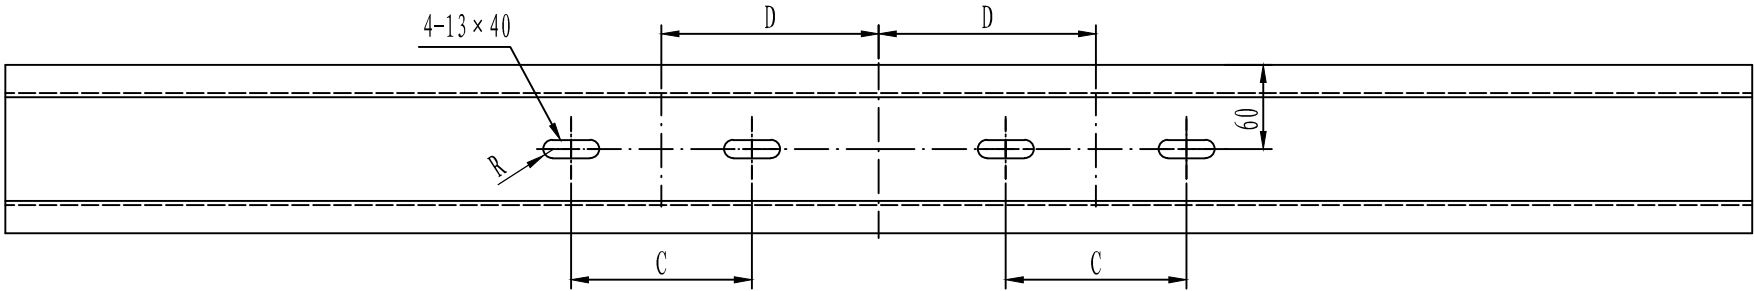

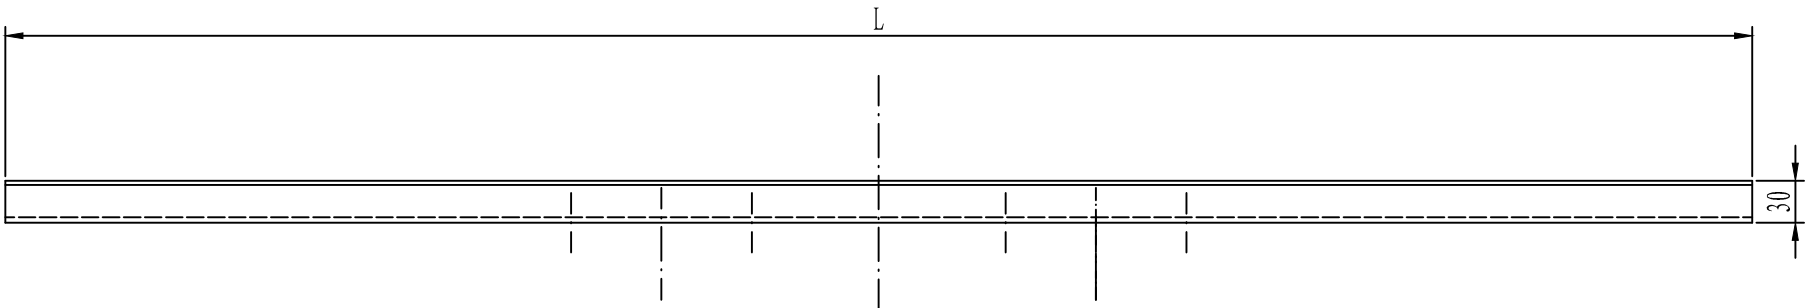


DCAR0573

周边及孔  25
其余 



D号	L	C	D	主导轨	副导轨顶距 (RG)
D001	1036	102	152	T75/B	800
D002	1226	102	155	T89/B	900
D003	1234	102	155	T78/B	900
D004	1226	102	160	T89/B	900
D005	1036	102	155	T89/B	800
D006	1036	102	160	T89/B	800
D007	1044	102	155	T78/B	800

技术要求

- 折弯内角 $R \leq 5.3$ 。
- 去毛刺,锐角倒钝。
- 未注尺寸、形位公差,执行标准Q/BLT 15.08。

7	DCAR0573D007	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.43	
6	DCAR0573D006	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.40	
5	DCAR0573D005	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.40	
4	DCAR0573D004	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.80	
3	DCAR0573D003	支架横梁					钢板Q235A 3.0	5	
2	DCAR0573D002	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.80	
1	DCAR0573D001	支架横梁					钢板Q235A 3.0	4.05	
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注
					设 计		<div>博林特 BLT</div> 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 <div>支架横梁</div> <div>DCAR0573</div>		
④	换图	Z24-0078	任伟达	24.03.05	审 核				
③	换图	Z23-0633	张爽	23.11.02	工 艺				
⑥	换图	Z22-0257	姚盛华	22.08.29	标准化				
①	4	Z22-0135	韩松	22-6-9					
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准		比 例	1:5	共 1 张 第 1 张