


PJWG0026



Z号	L(米)
Z001	7.5
Z002	8.0
Z003	10.0
Z004	12.0
Z005	15.0
Z006	20.0

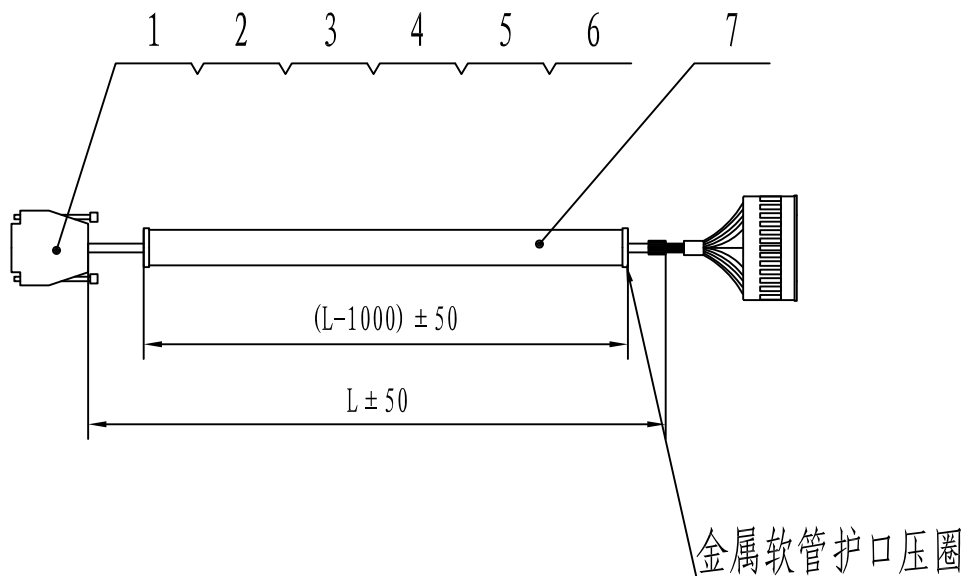

技术要求

1. 该电缆线用于海德汉ERN1387、汇通SA5N2T、编码器匹配西威、默拉克变频控制系统。
2. 电缆长度L按采购具体要求；
3. 编码器14pin连接端子与电线连接应牢固，在规定的拉力下不应损伤和脱开， 0.15mm^2 电线拉力值应不小于16N；
4. 保证该电缆线的两端导通。

7	SPS-10B	碳钢外包PVC软管 φ14	1	1	1	1	1					带护口压圈
6	699000002529	汇通编码器连接线(20.0米)						1				
5	699000002528	汇通编码器连接线(15.0米)					1					
4	699000002053	汇通编码器连接线(12.0米)				1						
3	699000001924	汇通编码器连接线(10.0米)			1							
2	699000001922	汇通编码器连接线(8.0米)		1								
1	699000001921	汇通编码器连接线(7.5米)	1									
序号	图 号	名 称	Z001	Z002	Z003	Z004	Z005	Z006	材 料	单件重量	备 注	
			设 计				博林特 					
			审 核				沈阳博林特电梯集团股份有限公司					
			工 艺				编码器连接线揽组件					
			标准化				PJWG0026					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准				比例	1:2	共 1 张	第 1 张