
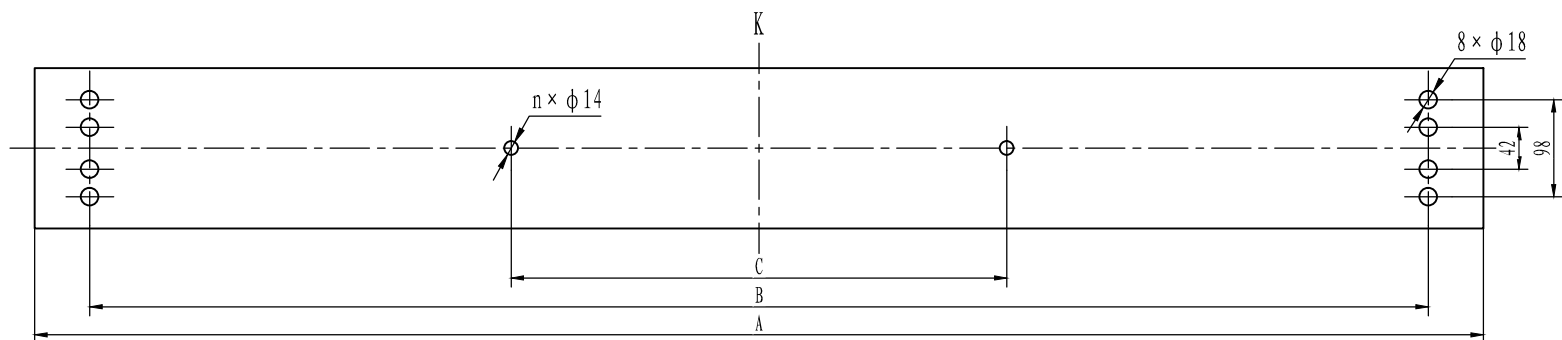



周边及孔  25
其余 

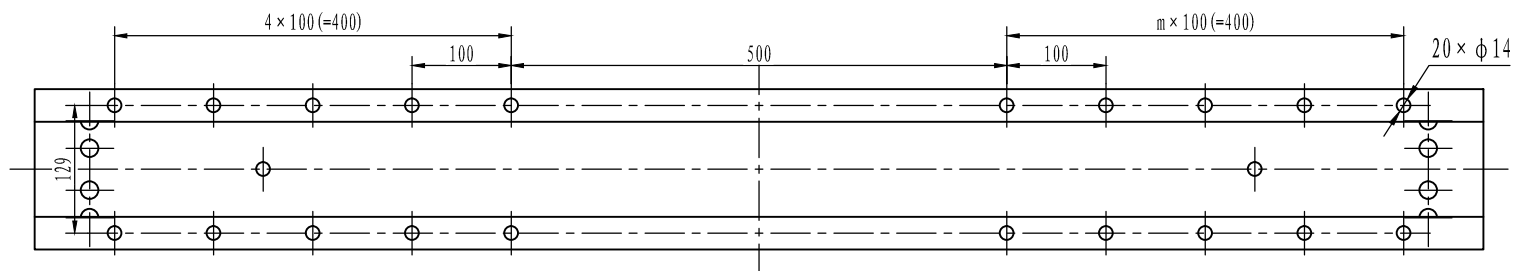

D号	A	B	C	n
D001	2060	1950	500	2
D002	1461	1350	—	—
D003	1561	1450	—	—
D004	1811	1700	—	—
D005	2161	2050	—	—

技术要求

1. 折弯内角 $R \leq 5.3$ 。
2. 去毛刺, 锐角倒钝。
3. 未注尺寸、形位公差, 执行标准 Q/BLT 15.08。

5	DBAR0242D005	横梁					钢板Q235A 4	24.27	
4	DBAR0242D004	横梁					钢板Q235A 4	20.34	
3	DBAR0242D003	横梁					钢板Q235A 4	17.53	
2	DBAR0242D002	横梁					钢板Q235A 4	16.40	
1	DBAR0242D001	横梁					钢板Q235A 4	23.13	
序号	图 号	名 称					材 料	单件重量	备注
							牌林特 SLT		
					设 计		沈阳远大智能工业集团股份有限公司		
					审 核				
					工 艺		横梁		
					标准化				
①	换图	Z21-0255	张 鹏	2021-12-24			DBAR0242		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批 准		比 例	1:5	共 1 张 第 1 张